




Filtro particulado plano com comprimento real de 570mm; 70mm de comprimento quando plissado em cada lado

Carvão ativado tratado para absorção de gases

Estrutura para auxiliar na difusão de ar quando o carvão fica 100% saturado

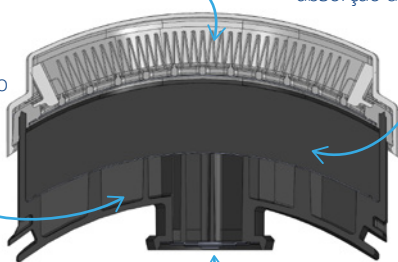

Válvula de inalação



## Normas

EN140: 1998 Corpo da Máscara  
EN14387: 2004 + A1: 2008 ABEK1P3 R D  
CE 0194  
CA 31.870

## Eficiência

P3 >99,95% fpara partículas de até 0,3m LT - 1000ppm  
Ciclohexano (C<sub>6</sub>H<sub>12</sub>) > 70 minutos  
Chlorine (Cl<sub>2</sub>) > 20 minutos  
Hydrogen sulphide (H<sub>2</sub>S) > 40 minutos  
Hydrogen cyanide (HCN) > 25 minutos  
Sulphur dioxide (SO<sub>2</sub>) > 20 minutos  
Ammonia (NH<sub>3</sub>) > 50 minutos

## Validade

3 anos (máscara e filtro). Observar instruções de uso e acondicionamento do produto. Filtros são reutilizáveis e podem ser trocados

## Composição

- **Máscara:** TPE grau médico em conformidade com ISO 10993-10: 2010 Atóxica, inodora, isenta de latex e silicone. Corpo da válvula em Nylon, membrana em silicone. Elástico com 4 pontos de ajuste e apoio de cabeça em TPE.
- **Cartuchos:** carvão ativado selado por carenagem em ABS.
- **Filtro P3:** Filtro multicamada HESPA em não tecido sintético, encapsulado em armação de TPE.

## Produção

Injetada no Reino Unido  
Montada no Brasil  
100% dos filtros testados com NaCl

| Código                       | Descrição                                                                       | Embalagem            |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| SPR490 (S/M)<br>SPR491 (M/L) | ABEK1P3 Máscara semifacial reutilizável para multigases, vapores e particulados | 10 pcs. por caixa    |
| SPR492                       | ABEK1P3 Par de filtros e cartuchos                                              | 5 pares por caixa    |
| SPM009                       | Estojo portátil de cinto para ELIPSE                                            | 10 estojos por caixa |

## Aplicações - Multigases, poeiras, névoas e fumos

### Tipo



### Proteção

gases/vapores orgânicos até o ponto de ebulição (65°C)  
gases/vapores inorgânicos (exceto monóxido de carbono)  
dióxido de enxofre e outros gases ácidos  
amônia e derivados de amônia orgânica  
particulados

